

DONNÉES TECHNIQUES

JCB E-TECH



TELETRUK ÉLECTRIQUES | 30-19E, 30-22E HL, 35-22E

Capacité maxi : 3 000 – 3 500 kg Capacité maxi à 2 m de portée : 1 900 – 2 200 kg Hauteur de levage maxi : 4 360 mm

JCB

100 % électrique. Zéro émission.

JCB se positionne à l'avant-garde des technologies propres et de la réduction des émissions nocives. C'est pourquoi nous lançons JCB E-TECH, une nouvelle génération de produits électriques à zéro émission pendant l'utilisation, mais sans compromis sur les performances. Le TELETRUK électrique de JCB est le chariot élévateur à contrepoids le plus polyvalent au monde. Sa portée avant unique lui permet de charger et de décharger un camion, une fourgonnette ou un conteneur d'un seul côté.



PLUS DE SÉCURITÉ

Excellente visibilité, commandes de précision, le TELETRUK offre aux opérateurs un contrôle total quels que soient l'environnement et l'application.

PLUS DE POLYVALENCE

Avec sa portée avant, sa faible hauteur et son rayon de braquage réduit, le TELETRUK électrique JCB est le chariot élévateur à contrepoids le plus polyvalent au monde.



PLUS DE PRODUCTIVITÉ


Avec trois modèles au choix, la nouvelle gamme TELETRUK électrique de JCB est conçue pour le gain de temps et d'espace.

Modèles zéro émission à faible niveau de bruit, les trois TELETRUK électriques peuvent fonctionner en 24/7, dans les environnements urbains et dans les zones sensibles au bruit.


PLUS DE CONFORT

La toute dernière cabine JCB CommandPlus assure un confort de conduite supérieur tout au long de la journée de travail, pour une productivité maximale.

DIMENSIONS STATIQUES

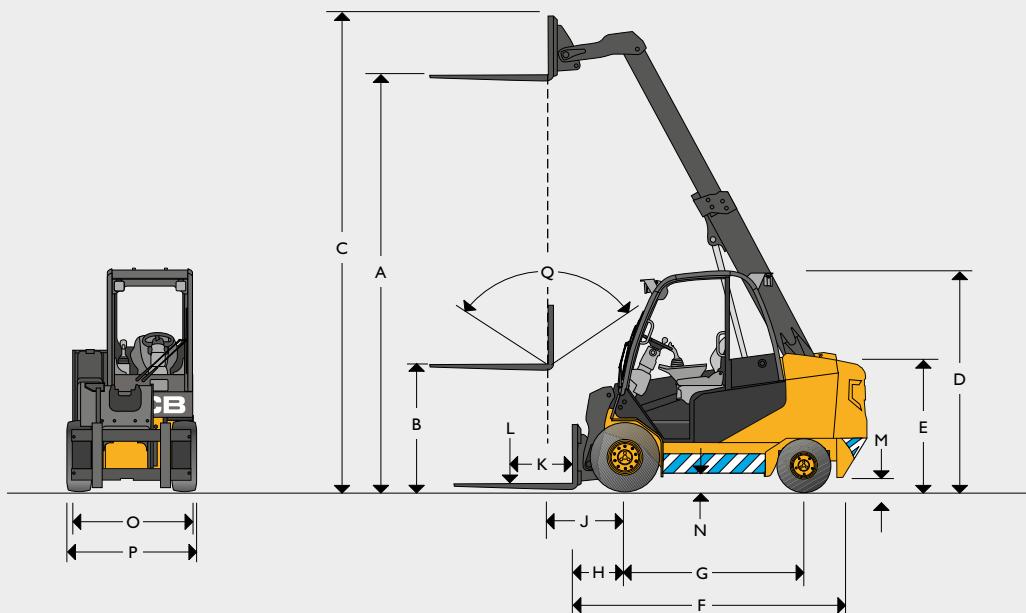

CAPACITÉS DE LEVAGE

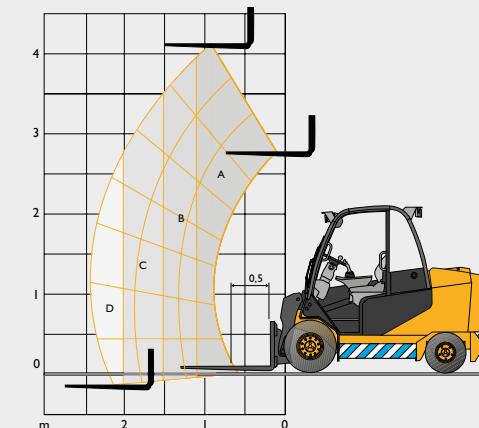

Plages de capacités	30-19E	30-22E HL	35-22E
A	3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg
B	2 500 kg	2 500 kg	3 000 kg
C	1 900 kg	2 275 kg	2 200 kg
D	1 600 kg	1 900 kg	1 800 kg
à 2 m	1 900 kg	2 200 kg	2 200 kg

DIMENSIONS STATIQUES

Modèle	TLT 30-19E	TLT 30-22E HL	TLT 35-22E
A Hauteur de levage maxi	mm 4 000	4 360	4 000
B Levage libre (standard)	mm 1 575	1 575	1 575
C Hauteur (flèche déployée)	mm 4 625	4 985	4 625
D Hauteur de la protection supérieure (standard/basse)	mm 2 245	2 245	2 245
E Hauteur du siège opérateur	mm 1 195	1 195	1 195
F Longueur au talon de la fourche	mm 2 983	3 271	3 038
G Empattement	mm 1 802	1 802	1 802
H Distance du pont avant au talon de la fourche	mm 530	778	530
J Distance du pont avant au départ de la fourche	mm 705	858	705
K Centre de gravité de la charge	mm 500	500	500
L Capacité de levage (avec tablier à déplacement latéral)	kg 3 000	3 000	3 500
M Garde au sol (au point le plus bas)	mm 120	120	120
N Garde au sol (au centre de l'empattement)	mm 141	141	141
O Largeur du tablier porte-fourche	mm 1 200	1 200	1 200
P Largeur maxi de la machine	mm 1 300	1 300	1 300
Q Inclinaison totale du tablier	degrés 111	111	111

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Modèle	TLT 30-19E	TLT 30-22E HL	TLT 35-22E
Pression de service des équipements	bar 260	260	260
Débit hydraulique des équipements (standard / élevé)	l/min 28/70	28/70	28/70
Portée maxi au niveau du sol (à 500 mm du centre de gravité de la charge)	mm 2 230	2 692	2 230
Portée maxi avec flèche à l'horizontale (à 500 mm du centre de gravité de la charge)	mm 2 390	2 860	2 390
Rayon de braquage (aux pneumatiques)	mm 2 467	2 467	2 467
Largeur d'allée de gerbage à 90° : 1 000 × 1 200	mm 4 488	4 776	4 543
Poids à vide	kg 5 600	5 950	5 950
Vitesse de translation (standard)	km/h 18	18	18
Pente admissible (à vide)	degrés 21	21	21
Transmission	Système électrique	Système électrique	Système électrique
Type de frein de stationnement	À main	À main	À main
Pneumatiques PPS (semi-solides) P (gonflables) F (Mousse)	PPS/P/F	PPS/P/F	PPS/P/F
Dimensions des pneumatiques avant (standard)	27x10x12	27x10x12	27x10x12
Dimensions des pneumatiques arrière (standard)	21x8x9	21x8x9	21x8x9



100 % électrique. Zéro émission.

Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

TELETRUK ÉLECTRIQUES 30-19E, 30-22E HL, 35-22E

Capacité maxi : 3 000 – 3 500 kg Capacité maxi à 2 m de portée : 1 900 – 2 200 kg

Hauteur de levage maxi : 4 360 mm

JCB SAS - Zone d'activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX

Tél. : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66

Site Internet : www.jcb.fr Email : france.jcbmarketing@jcb.com

Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr

©2024 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocope ou autre, sans la permission préalable de JCB Sales. Toutes les références données dans cette publication en matière de poids opérationnels, dimensions, capacités et autres mesures de performances sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent varier en fonction des données techniques exactes de chaque machine. Par conséquent, ne pas se fier à ces données pour établir la pertinence d'un modèle pour une application particulière. Demandez systématiquement conseil à votre concessionnaire local JCB. JCB se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Les illustrations et données techniques présentées peuvent comprendre des équipements et des accessoires en option. Toutes les images sont correctes au moment de l'édition. Le logo JCB est une marque de commerce de J. C. Bamford Excavators Ltd.