

DONNÉES TECHNIQUES

JCB E-TECH



DUMPSTER ÉLECTRIQUE | HTD-5E

Capacité de transport maxi : 500 kg Hauteur de chargement : 1,45 m Largeur de la machine : 706 mm

JCB

100 % électrique. Zéro émission.

JCB ouvre la voie en matière de technologie propre et de réduction des émissions nocives. C'est pourquoi nous lançons JCB E-TECH, une nouvelle génération d'engins électriques à zéro émission au point d'utilisation, offrant des performances sans compromis. Le Dumpster électrique compact à déversement en hauteur est conçu pour faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent.



ZÉRO ÉMISSION

Le nouveau HTD-5E est le premier Dumpster 100 % électrique de grand volume offrant zéro émission au point d'utilisation et des performances sans compromis.



FAIBLE NIVEAU DE BRUIT

Grâce à son faible niveau de bruit, le Dumpster électrique est idéal dans les zones urbaines et pour les travaux à l'intérieur et hors des heures de travail. Cela permet également une meilleure communication avec les collègues de travail.



S'ADAPTE À VOS BESOINS

Des batteries lithium-ion alimentent la machine pendant 3 à 4 heures* d'utilisation standard mais cette durée peut être prolongée à 8 heures grâce à des recharges tout au long de la journée.




DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INNOVANT

La nouvelle fonction SmartStep augmente la sécurité et le confort de l'opérateur. Lorsque l'opérateur descend du marchepied, l'alimentation des chenilles est isolée tandis que la benne et le circuit hydraulique sont toujours alimentés.

ZÉRO COMPROMIS

Le Dumpster électrique offre des performances sans compromis et tous les avantages de l'équivalent diesel traditionnel.

DIMENSIONS STATIQUES

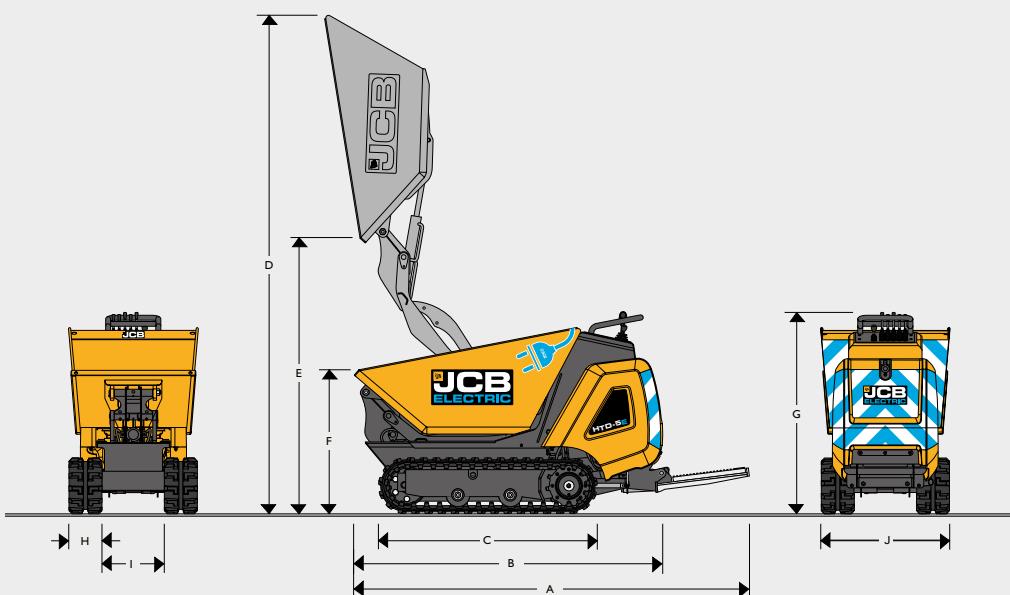

DIMENSIONS STATIQUES

A	Longueur hors tout (marchepied abaissé)	mm	2 152
B	Longueur hors tout (marchepied relevé)	mm	1 770
C	Longueur du train de roulement	mm	1 166
D	Hauteur maxi (en position de déversement)	mm	2 720
E	Garde au sol de la benne (en position de basculement)	mm	1 450
F	Hauteur mini de la benne (en position de transport)	mm	780
G	Hauteur hors tout (en position de transport)	mm	1 106
H	Largeur des chenilles	mm	180
I	Espacement entre chenilles	mm	338
J	Largeur aux chenilles	mm	700
K	Largeur maxi de la machine	mm	706

POIDS ET CAPACITÉS

Poids de la machine	kg	606
Capacité de charge maxi	kg	500
Poids opérationnel maxi (avec charge)	kg	1 106
Capacité du réservoir hydraulique	Litres	14

CAPACITÉ DES BATTERIES

Puissance maxi	kW	9
Puissance continue	kW	4,5
Couple maxi	Nm	42
Capacité de la batterie	kWh	4,9
Tension	V	48
Régime maxi		3 150

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Nombre de pompes	3
Puissance de la pompe	L/min
Pression de service	bar

CHÂSSIS INFÉRIEUR

Nombre de galets inférieurs	2
Système de tension des chenilles	Manuelle
Vitesse	km/h

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION

Benne de 300 litres	•
Deux vitesses de translation	•
SmartStep	+

STANDARD •

EN OPTION +



100 % électrique. Zéro émission.

Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

Dumpster électrique HTD-5E

Capacité de transport maxi : 500 kg Hauteur de chargement : 1,45 m Largeur de la machine : 706 mm

JCB SAS - Zone d'activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX

Tél. : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66

Site Internet : www.jcb.fr Email : france.jcbmarketing@jcb.com

Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr

©2022 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie ou autre, sans la permission préalable de JCB Sales. Toutes les références données dans cette publication en matière de poids opérationnels, dimensions, capacités et autres mesures de performances sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent varier en fonction des données techniques exactes de chaque machine. Par conséquent, ne pas se fier à ces données pour établir la pertinence d'un modèle pour une application particulière. Demandez systématiquement conseil à votre concessionnaire local JCB. JCB se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Les illustrations et données techniques présentées peuvent comprendre des équipements et des accessoires en option. Toutes les images sont correctes au moment de l'édition. Le logo JCB est une marque de commerce de J. C. Bamford Excavators Ltd.

29439 fr-FR 02/22 Édition 3



JCB